




TV伝送設備をスマホやPCでリモート監視・保守する

## 「TV共聴の見張り番」

信号品質を自動監視し「障害の徴候」を通報  
プロアクティブな保守対応を可能にします

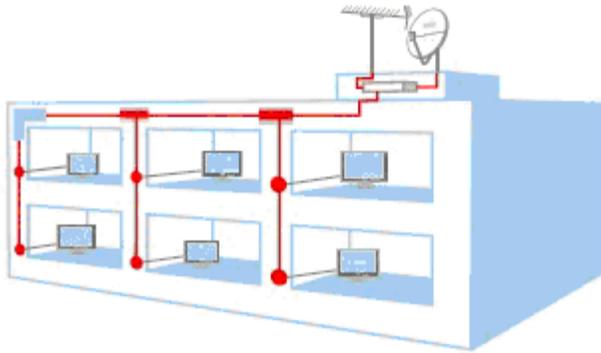

### SLM-LMCB2 テレビ受信品質クラウド監視装置

#### 西新井ラボTV受信ライン監視デモ (SL24LMCBW1)

記録ID	局名	CH	LEVEL	MER-CN	BER	STATUS	更新時間	アラーム条件	設定変更	登録削除
1	(1) NHK総合	UHF - 27	57.6	25.3	0.00e+0	正常	2024-05-29 16:46:43	アラーム : LVL < 50, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 53, MER-CN ≥ 23	変更	削除
2	(2) テレビ朝日	UHF - 24	56.1	25.5	0.00e+0	正常	2024-05-29 16:46:54	アラーム : LVL < 50, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 53, MER-CN ≥ 23	変更	削除
3	(3) TBS	UHF - 22	57.6	24	0.00e+0	正常	2024-05-29 16:47:05	アラーム : LVL < 50, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 53, MER-CN ≥ 23	変更	削除
4	(4) 東京MX	UHF - 16	41.7	22.7	0.00e+0	レベル異常アラーム	2024-05-29 16:47:16	アラーム : LVL < 50, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 53, MER-CN ≥ 23	変更	削除
5	(5) BS-1	BS - 1	64.3	26.8	5.98e-6	正常	2024-05-29 16:47:27	アラーム : LVL < 52, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 55, MER-CN ≥ 23	変更	削除
6	(6) BS-23	BS - 23	50.6	21.5	1.20e-5	レベル異常アラーム	2024-05-29 16:46:10	アラーム : LVL < 52, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 55, MER-CN ≥ 23	変更	削除
7	(7) CS-2	CS - 2	0	0	0.00e+0	レベル異常アラーム	2024-05-29 16:46:21	アラーム : LVL < 52, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 55, MER-CN ≥ 23	変更	削除
8	(8) CS-4	CS - 4	0	0	0.00e+0	レベル異常アラーム	2024-05-29 16:46:32	アラーム : LVL < 52, MER-CN < 20 / 復帰 : LVL ≥ 55, MER-CN ≥ 23	変更	削除

各種設定 ログ取得 テーブル追加

株式会社シー・ブイ・シー

項番	項目	規格
1	入力端子 (Ω)	75 (F型)
2	計測チャンネル	UHF: 13~52 BS右旋: 1~23, BS左旋: 2~24 CS右旋: 2~26, CS左旋: 1~25
3	レベル計測 (dBuV)	45~100
4	MER計測/UHF (dB)	5~30
5	CN計測/BS-CS (dB)	5~25
6	BER計測	2.5E-3~0.0E-0
7	使用温度範囲 (°C)	-10~+40
8	消費電力	5W以下
9	アラーム発報とログ機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>信号品質の異常検知時はアラームメール自動通報</li> <li>信号品質計測データをCSV形式でダウンロード</li> </ul>

株式会社シー・ブイ・シー

メール: info@cvc-japan.co.jp

〒306-0114茨城県古河市山田 202-2